



THERMO FRAKÉ

Technische fiche

Thermo Fraké is een warm, nootachtig gekleurde houtsoort met een levendige tekening, door thermische modificatie duurzaam en stabiel gemaakt – zonder chemicaliën. Het blijft een natuurproduct: geen plank is hetzelfde, en juist dat geeft een gevel van Thermo Fraké zijn karakter.

Klasse 1 – 2

DUURZAAMHEID

20 – 25 jaar

LEVENSDUUR

Gevelbekleding

TOEPASSING


Vergrijst egaal

VEROUDERING

NATUURLIJKE KENMERKEN


HOREN BIJ THERMO FRAKÉ

Deze kenmerken komen niet altijd voor. Waar ze voorkomen, gaat het om een deel van de planken en niet om de volledige levering.

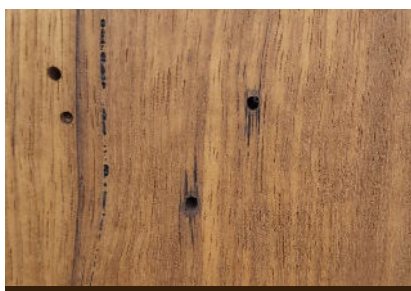


Pinholes

Kleine zwarte gaatjes, ontstaan doordat insecten zich tijdens de groei door de boom hebben geboord. Door de thermische behandeling is het hout vrij van levende insecten. Pinholes hebben geen invloed op de duurzaamheid.

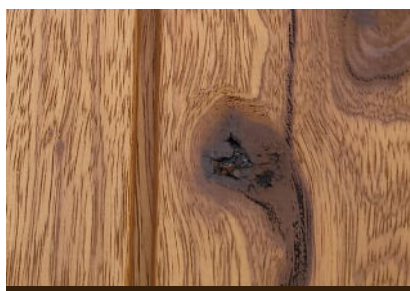

Kleine knoesten

Vaste, kleine knoesten zijn eigen aan de houtsoort en maken deel uit van het natuurlijke uiterlijk. Ze doen niets af aan de kwaliteit of levensduur van de gevelbekleding.

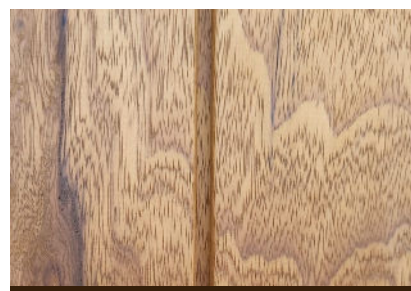

Kleur en tekening

Kleurverschillen tussen en binnen planken zijn normaal. Buiten vergrijst Thermo Fraké na verloop van tijd egaal naar een zilvergrijze kleur, waardoor de verschillen vervagen.

VERWERKING

TIPS VOOR EEN MOOI RESULTAAT

Houd bij het verwerken rekening met de natuurlijke eigenschappen van het hout en met enig snijverlies.

- Zaag grote of losse knoesten weg of verwerk deze planken buiten het zicht.
- Thermisch hout is brosser dan onbehandeld hout: ga voorzichtig om met tong en groef.
- Leg planken vóór montage droog tegen elkaar en gebruik afwijkende planken voor kortere lengtes.
- Behandel zaagsneden met kopshoutsealer en monteer op een geventileerd regelwerk met RVS bevestiging.

ALGEMENE BEPALINGEN

Thermo Fraké is een natuurproduct. Pinholes, kleine knoesten, kleur- en tekeningverschillen en geringe maatafwijkingen zijn eigen aan deze houtsoort. Ze komen niet altijd voor en betreffen dan een deel van de planken, niet de volledige levering. Ze gelden niet als gebrek; zij vormen geen grond voor reclamatie. De verwerker beoordeelt vóór montage of het hout geschikt is voor de beoogde toepassing. Verwerkte planken gelden als geaccepteerd. De genoemde duurzaamheidsklasse en levensduur gelden bij correcte toepassing en montage. Op al onze leveringen zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.